

BENGALA ROJA MK8 ARTÍCULO Nº 9529000

La Bengala MK8 es conforme a la normativa SOLAS 74 y sus enmiendas. Diseñada para soportar la exposición a condiciones atmosféricas extremas y asegurar su fiabilidad incluso después de haber sido sumergida en agua. Dispone de un mango telescópico con sujeción mejorada, haciéndola muy compacta para el almacenamiento. Fácilmente extensible para un manejo seguro y encendido por hilo. Produce una llama caliente roja durante 60 segundos con 15000 candelas.




Prestaciones

Para uso de día y noche la Bengala Roja Pains Wessex MK8 es una señal de emergencia de corto alcance para señalar posición. Pueden ser llevadas en el puente de los barcos y seis deben ser colocadas en botes y balsas salvavidas. La bengala también puede ser utilizada en otros barcos comerciales o de recreo.

También está disponible la Bengala Blanca de Alerta de Colisión que puede ser usada de día o noche cuando exista riesgo de colisión o para iluminar pequeñas áreas al aire libre.

Funcionamiento

1. Estirar del extremo rojo hasta que el tubo telescópico esté totalmente extendido.
2. Desenroscar el tapón rojo y apuntar hacia afuera.
3. Estirar enérgicamente de la bola roja.
4. Mantener la señal a sotavento con el brazo extendido. El tapón saldrá despedido con un retardo de 2 segundos.

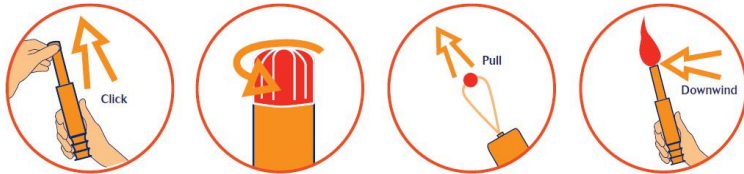

Información sobre embalaje y transporte

- 100 señales en una caja de cartón.
- Peso bruto por caja: 18,20 kg. (40,12 lbs)
- Peso neto por caja: 17,6 kg. (38,8 lbs)
- Medidas de la caja: 37x27x27 cms. (15x11x11 ins)
- Neto explosivo por caja: 6,3 kg. (13,89 lbs)
- Clase de riesgo: 1.4G
- UN 0191
- Denominación de transporte: Artificios Manuales de Pirotecnia P/Señales.
- Otra información: Sólo aviones de carga.

Almacenamiento


Preferentemente debe ser almacenada en un envase especialmente diseñado para ello (Polybottle) o en un lugar seco y de fácil acceso a temperatura ambiente.

Certificados

Conforme a SOLAS 74 y enmiendas, Resolución MSC. 81(70) Parte 1, (MED) 96/98/EC, BGV 426.005, BAM-P1-0594, 0589-P1-0617, USCG y otras autoridades marítimas internacionales.

Especificaciones

- Longitud: 175 mm. (6,9 ins)
- Longitud extendida: 280 mm (11 ins)
- Diámetro: 28 mm. (1,1 ins)
- Peso bruto máx.: 176 g. (6,2 oz)
- NEC máx: 63 g. (2,22 oz)
- Intensidad lumínica: 15.000 candelas.
- Color de la luz: rojo.
- Tiempo de luz: 60 segundos.
- Ignición: Encendido por cuerda.

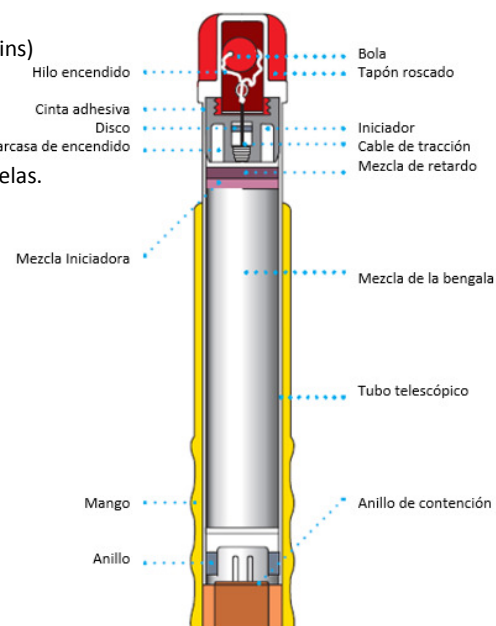

Atención

- Produce llama roja caliente – no apuntar a personas
- No activar en espacios cerrados
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Sólo para situaciones de emergencia
- No utilizar si está dañada
- No desmontar
- Mantener alejado de fuentes de calor
- No utilizar una vez caducada



Eliminación e Inertización

- Contacte con nosotros como Entidad Autorizada para la eliminación e inertización de pirotecnia caducada según la legislación vigente.

www.painswessex.com